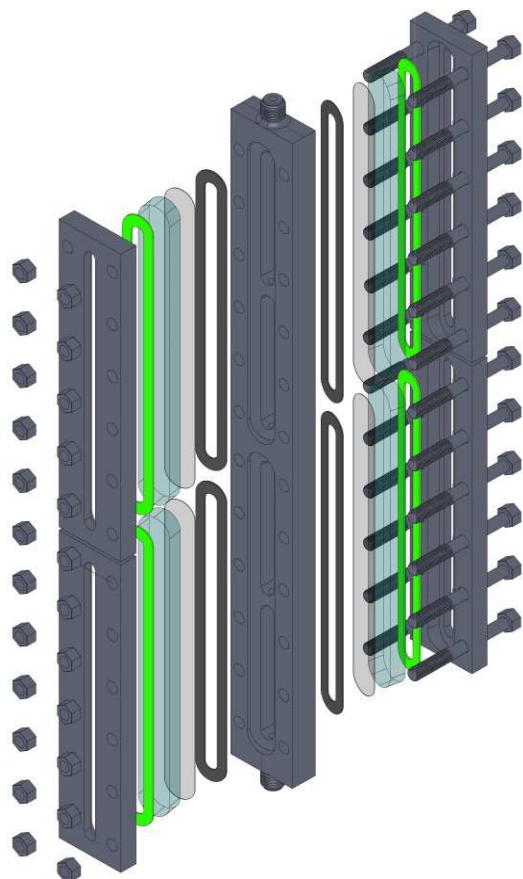


Bi-Colour Level Gauge

KT 25-D

 PN 40
 25 bar
 Saturated steam


Klinger KT25-D: indicatore di livello bicolore per vapore d'acqua predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione.

Con rubinetto a maschio a tenuta Morbida modello D (con Premistoppa)

Klinger KT25-D: bicolour level gauges for steam applications, suitable for shut-off fittings.

Soft sealed gauges cocks, model D (with packing)

Limiti di impiego

Working conditions

	P max	T max
Vapore/steam (D)	25 bar	225°C

Codici Klinger per i materiali

Klinger material codes

FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio

FS/H: components in carbon steel

Accessori

Accessories

Rubinetto di drenaggio/sfiato	Drain/vent cocks
Riscaldamento o raffreddamento esterno	External heating or cooling
Scala graduata	Graduated scale
Illuminatore bicolore rosso/verde	Red/green bicolour Illuminator
Lamelle di Mica o Kel-F	Mica or Kel-shields


www.klinger.in

Subject to technical alterations.
 KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
 #6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
 Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
 e-mail: info@klinger.in

Certificazione PED 2014/68/UE quando applicabile
 Compliance to PED 2014/68/UE when applicable

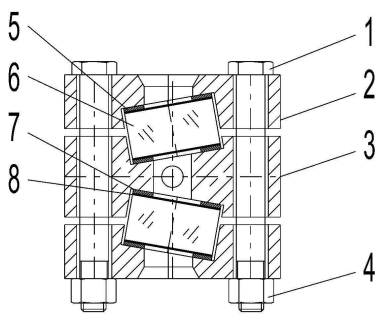
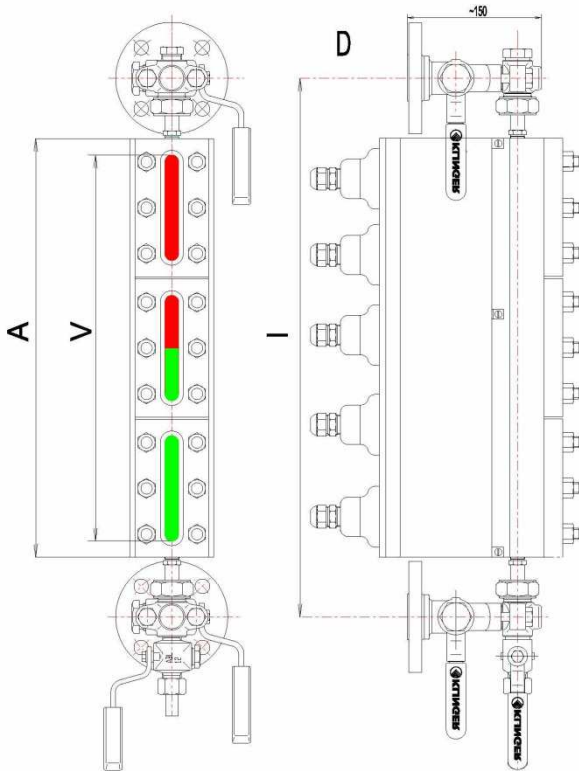
Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
 Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Design and dimensions could be subject to modification without notice

Bi-Colour Level Gauge

KT 25-D

 PN 40
 25 bar
 Saturated steam

www.klinger.in

Subject to technical alterations.
 KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
 #6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
 Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
 e-mail: info@klinger.in

<i>Tipo</i>	<i>Lungh. corpo</i>	<i>Visibilità livella</i>	<i>Peso appross.</i>	<i>Scartamenti min. per indicatori di liv. (mm)</i>
<i>Size</i>	<i>Body length</i>	<i>Sight length</i>	<i>Approx weight</i>	<i>Minimum center to center distance (mm)</i>
	A	V	Kg	I
IV	233	168	13,5	380
V	263	198	14,5	397
VI	293	228	15,5	430
VII	323	258	18,0	460
VIII	363	296	19,5	500
IX	383	318	20,5	520
2 x IV	438	373	27,0	585
2 x V	498	433	29,0	645
2 x VI	558	493	31,0	705
2 x VII	618	553	36,0	765
2 x VIII	698	633	39,0	845
2 x IX	738	673	41,0	885
3 x VI	823	758	46,5	1014
3 x VII	913	848	54,0	1060
3 x VIII	1033	968	58,5	1180
3 x IX	1093	1028	61,5	1240
4 x VII	1208	1143	72,0	1355
4 x VIII	1368	1303	78,0	1515
4 x IX	1448	1383	82,0	1595
5 x VII	1503	1438	90,0	1650
5 x VIII	1703	1638	97,5	1850
5 x IX	1803	1738	102,5	1950
6 x VIII	2038	1973	117,0	2185
6 x IX	2158	2093	123,0	2305
7 x VIII	2373	2308	136,5	2520
7 x IX	2513	2448	143,5	2660

	Componenti - Parts	Materiali - Materials
		FS/H
1	Viti di serraggio/bolts	B7
2	Frontale/cover	ASTM A 105
3	Corpo livella/level gauges body	ASTM A 105
4	Dadi/nuts	2H
5	Guarnizione di appoggio/cushion joint	KLINGERSIL
6	Cristallo/glass B	BOROSILICATE
7	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PDM
8	Pretezione mica/Mica Shield	MICA

Note : The centre to centre is calculated with 1" 300/600 RF flanges.
 For higher-rating please contact Klinger Italy s.r.l