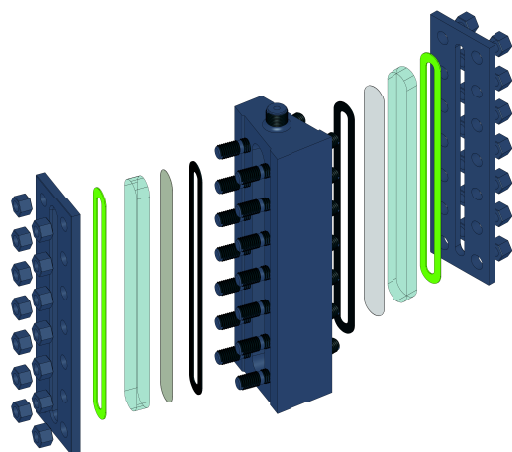


Bi-Colour Level Gauge

KT 75-DVK2

 PN 160
75 bar
Saturated steam


Klinger KT75-DVK2: indicatore di livello
Bicolore per vapore d'acqua
predisposto per il collegamento al
gruppo di intercettazione:

Con valvole a tenuta
metallica a vite interna DVK2.

Klinger KT75-DVK2: bicolor
level gauge for steam
applications, suitable for shut-
off fittings:

Metal-to-metal sealed valves
model DVK2 inside screwed
type.

Limiti di impiego	Working conditions	
	P max	T max
Vapore/steam (DVK2)	75 bar	291°C

Codici Klinger per i materiali	Klinger material codes
FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio	FS/H: components in carbon steel

Accessori	Accessories
Rubinetti di drenaggio/sfiato	Drain/vent cocks
Scala graduata	Graduated scale
Illuminatore bicolore rosso/verde	Red/green bicolour illuminator
Lamelle di Mica o Kel-F	Mica or Kel-shields


www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in

Certificazione PED 2014/68/UE quando applicabile
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable

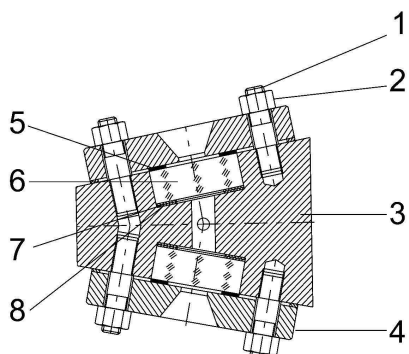
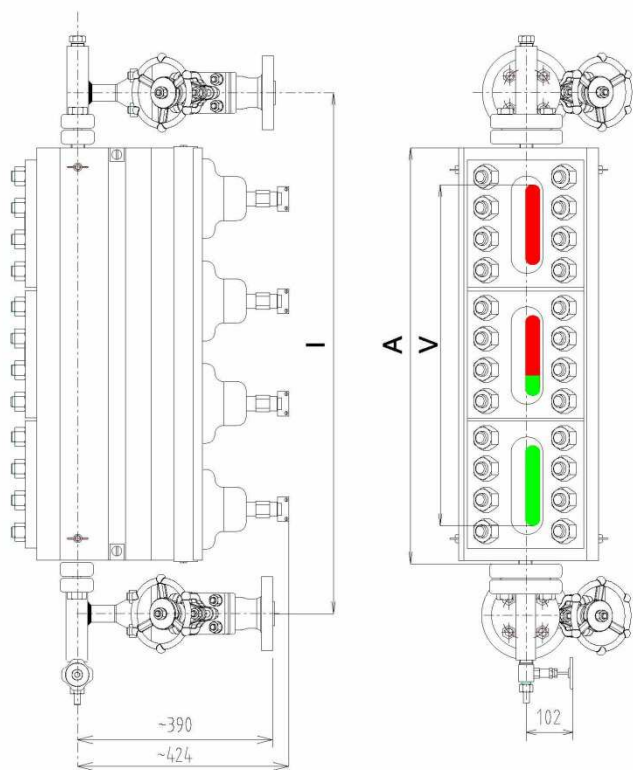
Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere
soggette a modifiche senza preavviso

Design and dimensions could be subject to
modification without notice

Bi-Colour Level Gauge

KT 75-DVK2

 PN 160
 75 bar
 Saturated steam

www.klinger.in

Subject to technical alterations.
 KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
 #6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
 Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
 e-mail: info@klinger.in

<i>Tipo</i>	<i>Lungh. corpo</i>	<i>Visibilità livella</i>	<i>Peso appross.</i>	<i>Scartamenti minimo per indicatori di liv (mm)</i>
<i>Size</i>	<i>Body length</i>	<i>Sight length</i>	<i>Approx weight</i>	<i>Minimum center to center distance (mm)</i>
	A	V	KG	I
II	180	115	14,3	368
III	205	140	15,6	373
IV	230	165	16,5	398
V	260	195	18,1	428
VI	290	225	19,7	458
VII	320	255	20,9	488
VIII	360	295	23,2	528
IX	380	315	24,6	545
2 x IV	437	372	22,0	605
2 x V	497	432	25,3	665
2 x VI	557	492	28,5	735
2 x VII	617	552	31,8	785
2 x VIII	697	632	36,1	865
2 x IX	737	672	38,4	905
3 x VI	824	759	42,8	1032
3 x VII	914	849	47,7	1082
3 x VIII	1034	969	54,0	1202
3 x IX	1094	1029	57,0	1262
4 x VII	1211	1146	63,6	1379
4 x VIII	1371	1306	72,4	1539
4 x IX	1451	1386	76,8	1619
5 x VII	1508	1443	80,0	1676
5 x VIII	1708	1643	91,0	1876
5 x IX	1808	1743	97,0	1976
6 x VIII	2045	1980	112,2	2213
6 x IX	2165	2100	119,0	2333
7 x VIII	2382	2317	131,5	2550
7 x IX	2522	2457	139	2690

	Componenti - Parts	Materiali - Materials
		FS/H
1	Viti di serraggio/bolts	ASTM A 193 B16
2	Dadi/nuts	A 194 G 7
3	Corpo livella/level gauges body	CK45N
4	Frontale/cover	ASTM A105
5	Guarnizione di appoggio/cushion joint	GRAPHITE PSM
6	Cristallo/glass B	BOROSILICATE
7	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PDM
8	Protezione mica/Mica Shield	MICA