


Reflex Level Gauge

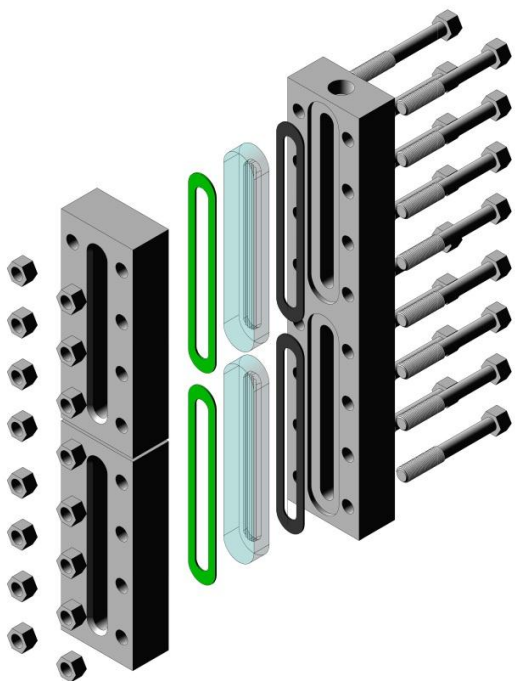

Klinger R250: indicatore di livello a riflessione per petrolchimica e fluidi in genere, predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione.

Con rubinetto a maschio a tenuta Morbida modello DG (con nipples filettati).

Con valvole a tenuta Metallica a vite esterna RAV 956 (con nipples filettati) o RAV 957 (con giunto a due pezzi). Disponibile anche a vite interna RAV 946/947.

R 250-DG

R 250-RAV 956/946

R 250-RAV 957/947

PN 250

ANSI 1500

Klinger R250: reflex level gauge for process applications, Suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks model DG (with nipples).

Metal-to-metal sealed valves, RAV 956 (with nipples) or RAV 957 (rotatable), outside screwed types. Available also models RAV 946/947, Inside screwed types.

Limiti di impiego

Petrolchimica/process (DG-RAV)

Working conditions

P max

PN 250/ ANSI 1500

T max

400°C

Codici Klinger per i materiali

FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio

M/H: i componenti bagnati dal fluido sono in AISI 316

M: tutti i componenti sono in AISI 316

(*) Altri materiali a richiesta

Klinger material codes

FS/H: components in carbon steel

M/H: components in contact with media in AISI 316

M: all components in AISI 316

(*) Other materials on request

Accessori

Rubinetto di drenaggio/sfiato

Riscaldamento o raffreddam. esterno

Lastra antibrina

Scala graduata

Lamelle di Mica o Kel-f

Accessories

Drain/vent cocks

External heating or cooling

Non-frosting block

Graduated scale

Mica or Kel-f shields

Certificazione PED 2014/68/UE
Compliance to PED 2014/68/UE


Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso


Design and dimensions could be subject to modification without notice



Reflex Level Gauge

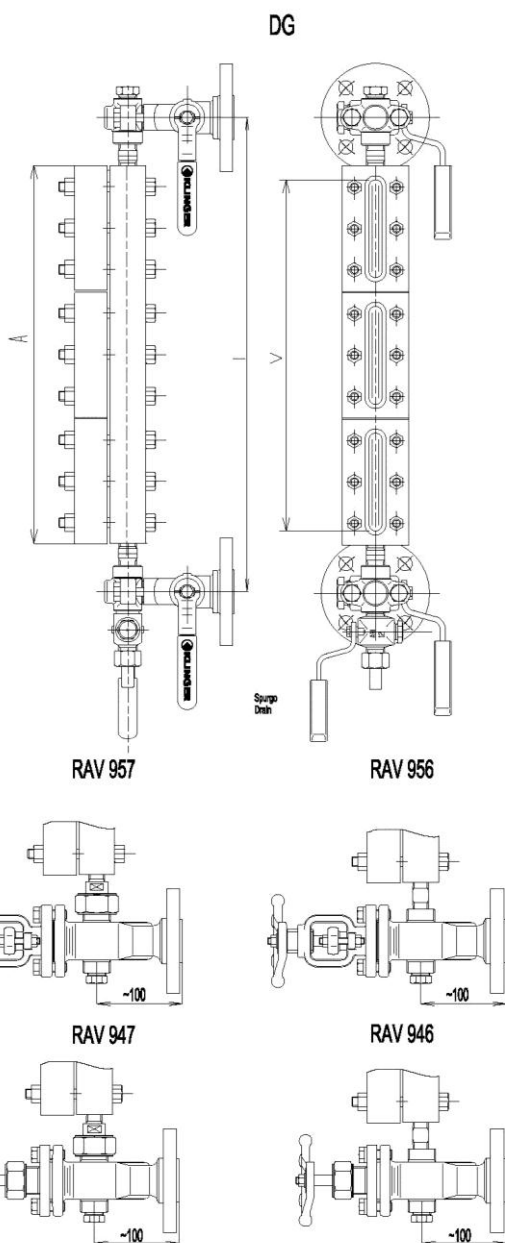

Tipo	Lungh. Corpo	Visibilità livella (V)	Peso appross.	Scartamenti minimi per indicatori di liv (mm) (I) Minimum center to center distance (mm) (I)		
Size	Body length	Sight length (V)	Approx weight	DG	RAV 946 RAV 946	RAV 957 RAV 947
	A	A-35	Kg	A+62	A+97	A+137
I	128	93	8,5	190	225	265
II	153	118	9,5	215	250	290
III	178	143	10,0	240	275	315
IV	203	168	11,0	265	300	340
V	233	198	12,0	295	330	370
VI	263	228	12,5	325	360	400
VII	293	258	13,0	355	390	430
VIII	333	298	14,0	395	430	470
IX	353	318	14,5	415	450	490
2 x IV	408	373	22,5	470	505	545
2 x V	468	433	24,0	530	565	605
2 x VI	528	493	25,5	590	626	665
2 x VII	588	553	26,0	650	685	725
2 x VIII	668	633	28,0	730	765	805
2 x IX	708	673	29,5	770	805	845
3 x VI	793	758	37,5	855	890	930
3 x VII	833	848	39,0	945	980	1020
3 x VIII	1003	968	42,0	1065	1100	1140
3 x IX	1063	1028	43,5	1125	1160	1200
4 x VII	1178	1143	52,5	1240	1275	1315
4 x VIII	1338	1303	56,5	1400	1435	1475
4 x IX	1418	1383	59,0	1480	1515	1555
5 x VII	1473	1438	65,5	1535	1570	1610
5 x VIII	1673	1638	70,5	1735	1770	1810
5 x IX	1773	1738	73,5	1835	1870	1910
6 x VIII	2008	1973	84,5	2070	2105	2145
6 x IX	2128	2093	87,0	2190	2225	2265
7 x VIII	2343	2308	98,5	2405	2440	2480
7 x IX	2483	2448	102	2545	2580	2620



Componenti - Parts		Materiali - Materials*		
		FS/H	M/H	M
1	Corpo livella/level gauge body	ASTM A 105	AISI 316	AISI 316
2	Frontale/cover	ASTM A 105	ASTM A 105	AISI 316
3	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PDM	GRAPHITE PDM	GRAPHITE PDM
4	Guarnizione di appoggio/cushion joint	KLINGERSIL	KLINGERSIL	KLINGERSIL
5	Cristallo/glass "B"	BOROSILICATE	BOROSILICATE	BOROSILICATE
6	Viti di serraggio/bolts	B 7	B 7	B 8
7	Dadi/Nuts	2 H	2 H	8 M

