


Transparent Level Gauge

Klinger MT100: indicatore di livello a trasparenza per vapore d'acqua e fluidi in genere predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione:

Con rubinetto a maschio a tenuta morbida modello D (con Premistoppa).

Klinger MT100: transparent level gauge for steam and process applications, suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model D (with packing).

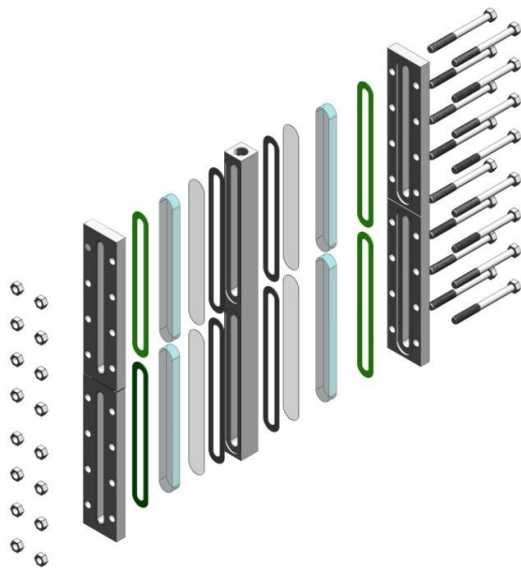


Limiti di impiego		Working conditions	
		P max	T max
Vapore/steam (D)		20 bar	215°C
Petrochimica/process (D)		PN 40	300°C
Codici Klinger per i materiali		Klinger material-codes	
FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio		FS/H: components in carbon steel	
(*) Altri materiali a richiesta		(*) Other materials on request	
Accessori		Accessories	
Rubinetti di drenaggio/sfiato		Drain/vent cocks	
Riscaldamento o raffreddam.esterno		External heating or cooling	
Lastra antibrina		Non-frosting block	
Scala graduata		Graduated scale	
Illuminatore		Illuminator	
Lamelle di Mica o Kel.-f		Mica or Kel-shields	

Design and dimensions could be subject to modification without notice



Transparent Level Gauge

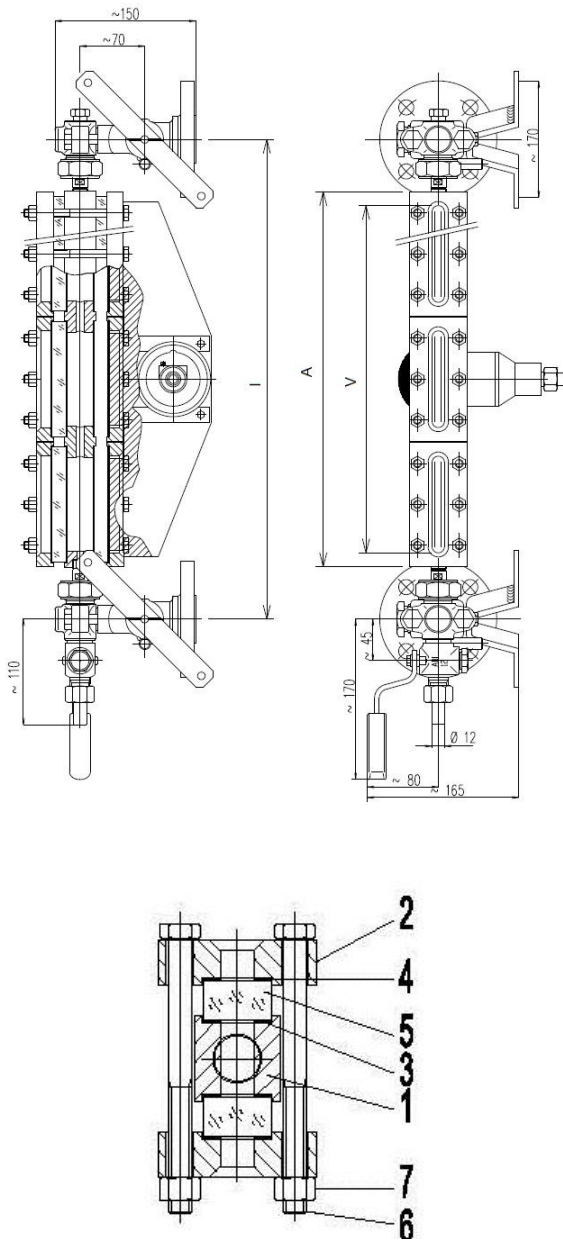

<i>Tipo</i>	<i>Lungh. Corpo</i>	<i>Visibilità livella</i>	<i>Peso appros.</i>	<i>Scartamenti min</i>
<i>Size</i>	<i>Body length</i>	<i>Sight length</i>	<i>Approx weight</i>	<i>Min center to center</i>
	A (mm)	V (mm)	Kg	l (mm)
I	128	93	3,7	230
II	153	118	4,4	255
III	178	143	5,3	280
IV	203	168	6,0	305
V	233	198	6,9	335
VI	263	228	7,7	365
VII	293	258	8,5	395
VIII	333	298	9,7	435
IX	353	318	10,2	455
2 x IV	408	373	12,0	510
2 x V	468	433	14,0	570
2 x VI	528	493	15,5	630
2 x VII	588	553	17,1	690
2 x VIII	668	633	19,6	770
2 x IX	708	673	20,5	810
3 x VI	793	758	23,3	895
3 x VII	833	848	25,7	985
3 x VIII	1003	968	29,4	1105
3 x IX	1063	1028	30,8	1165
4 x VII	1178	1143	34,3	1280
4 x VIII	1338	1303	38,9	1440
4 x IX	1418	1383	41,1	1520
5 x VII	1473	1438	42,8	1575
5 x VIII	1673	1638	48,9	1775
5 x IX	1773	1738	51,4	1875
6 x VIII	2008	1973	58,7	2110
6 x IX	2128	2093	61,7	2230
7 x VIII	2343	2308	68,5	2445
7 x IX	2483	2448	72,0	2585

	Componenti - Parts	Materiali - Materials*
		FS/H
1	Corpo livella/level gauge body	ASTM A 105
2	Frontale/cover	ASTM A 105
3	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PSM
4	Guarnizione di appoggio/cushion joint	KLINGER MARINE
5	Cristallo/glass "A"	BOROSILICATE
6	Viti di serraggio/bolts	B7
7	Dadi/nuts	2H

