


Transparent Level Gauge

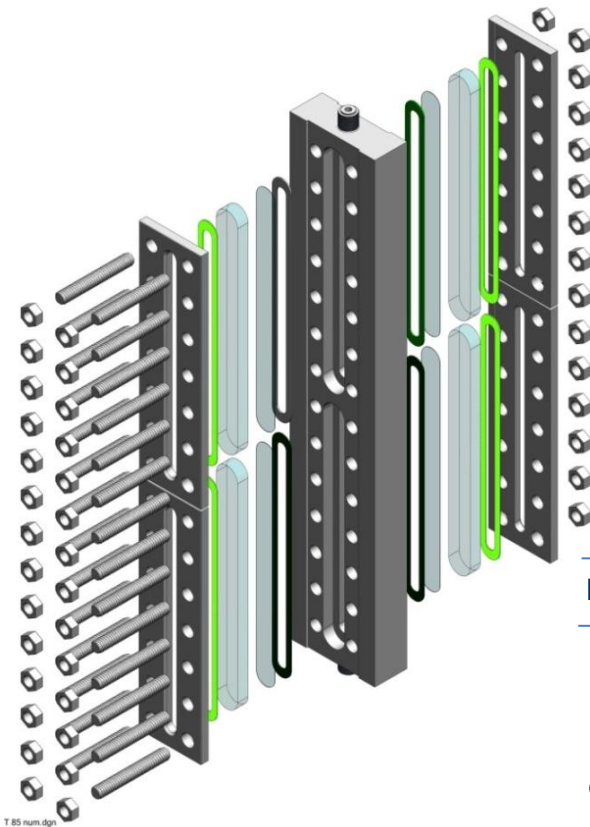

Klinger T85-DA: indicatore di livello a trasparenza per vapore d'acqua predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione:

Rubinetto a maschio DA (con raccordo di connessione)

Klinger T85-DA: transparent level gauge for steam applications, Suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model DA (with connecting piece)

Limiti di impiego

Working conditions

	P max	T max
Vapore/steam (DA)	85 bar	298°C

Codici Klinger per i materiali

Klinger material-codes

FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio

FS/H: components in carbon steel

Accessori

Accessories

Rubineti di drenaggio/sfiato
 Riscaldamento o raffreddam. esterno
 Lastra antibrina
 Scala graduata
 Illuminatore
 Lamelle di Mica o Kel-f

Drain/vent cocks
 External heating or cooling
 Non-frosting block
 Graduated scale
 Illuminator
 Mica or Kel-shields

Certificazione PED 2014/68/UE quando applicabile
 Compliance to PED 2014/68/UE when applicable


Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
 Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso


Design and dimensions could be subject to modification without notice



Transparent Level Gauge

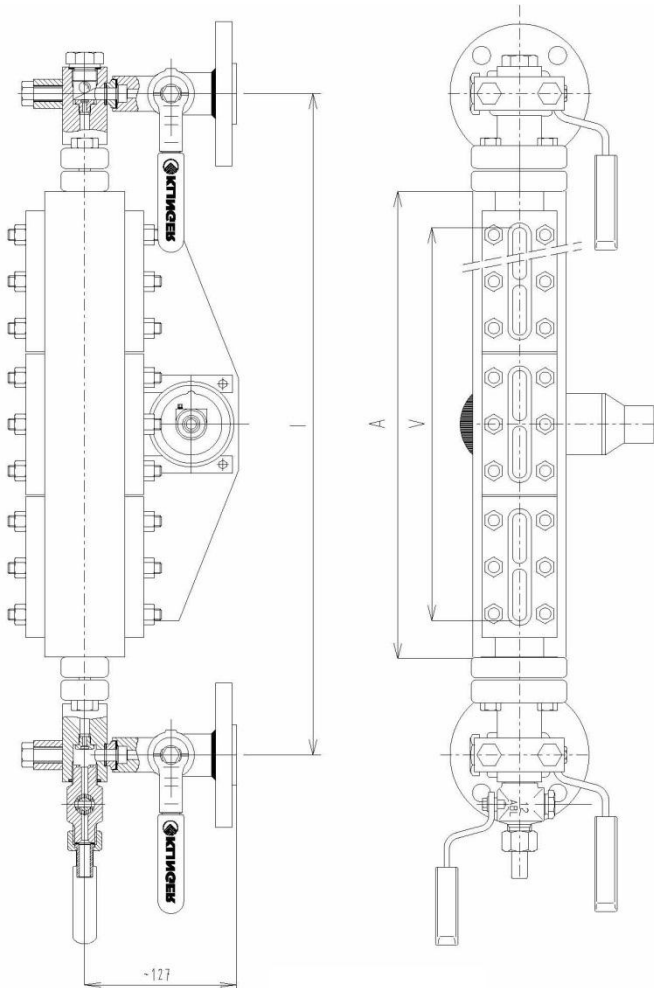

Tipo	Lungh. corpo	Visibilità livella	Peso appross.	DA
Size	Body length	Sight length	Approx weight	C/C min.
	A	V	KG	I
II	180	115	16,10	313
III	205	140	17,50	338
IV	230	165	18,60	363
V	260	195	20,30	393
VI	290	225	22,20	423
VII	320	255	23,50	453
VIII	360	295	26,10	493
IX	380	315	27,70	513
2 x IV	437	372	24,70	570
2 x V	497	432	27,40	630
2 x VI	557	492	32,00	690
2 x VII	617	552	35,70	750
2 x VIII	697	632	40,60	830
2 x IX	737	672	43,10	870
3 x VI	824	759	48,10	957
3 x VII	914	849	53,60	1047
3 x VIII	1034	969	60,60	1167
3 x IX	1094	1029	64,70	1227
4 x VII	1211	1146	71,50	1344
4 x VIII	1371	1306	81,30	1504
4 x IX	1451	1386	86,30	1584
5 x VII	1508	1443	89,40	1641
5 x VIII	1708	1643	101,70	1841
5 x IX	1808	1743	107,80	1941
6 x VIII	2045	1980	122,10	2178
6 x IX	2165	2100	129,40	2298
7 x VIII	2382	2317	142,50	2515
7 x IX	2522	2457	151,00	2655
8 X IX	2879	2814	172,60	3012

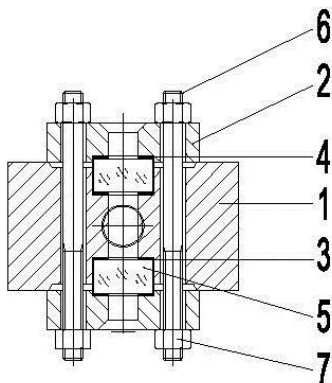

	Componenti - Parts	Materiali - Materials
		FS/H
1	Corpo livella/level gauge body	CARBON STEEL
2	Frontale/cover	CARBON STEEL
3	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PDM
3	Protezione Mica / Mica Shield	MICA
4	Guarnizione di appoggio/cushion joint	GRAPHITE PSM
5	Cristallo/glass "B"	BOROSILICATE
6	Viti di serraggio/bolts	B7
7	Dadi/nuts	2H

