


Transparent Level Gauge

Klinger TA120: indicatore di livello a trasparenza per vapore d'acqua predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione:

Con valvole a tenuta metallica DVK2.

Klinger TA120: transparent level gauge for steam applications, suitable for shut-off fittings:

Metal sealed valves DVK2.

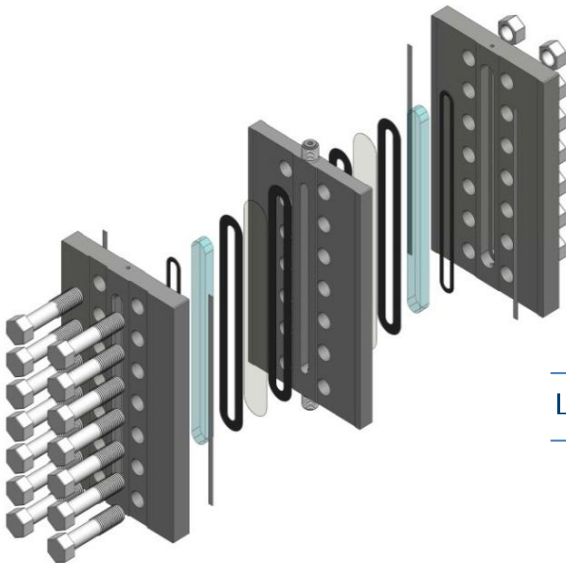

Limiti di impiego

Working conditions

	P max	T max
Vapore/steam (DVK2)	120 bar	323° C

Codici Klinger per i materiali

Klinger material-codes

FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio

FS/H: components in carbon steel

Accessori

Accessories

Rubinetti di drenaggio/sfiato	Drain/vent cocks
Riscaldamento o raffredd.esterno	External heating or cooling
Lastra antibrina	Non-frosting block
Scala graduata	Graduated scale
Illuminatore	Illuminator
Lamelle di Mica o Kel-shields	Mica or Kel-shields

Certificazione PED 2014/68/UE quando applicabile
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable


Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso


Design and dimensions could be subject to modification without notice



Transparent Level Gauge

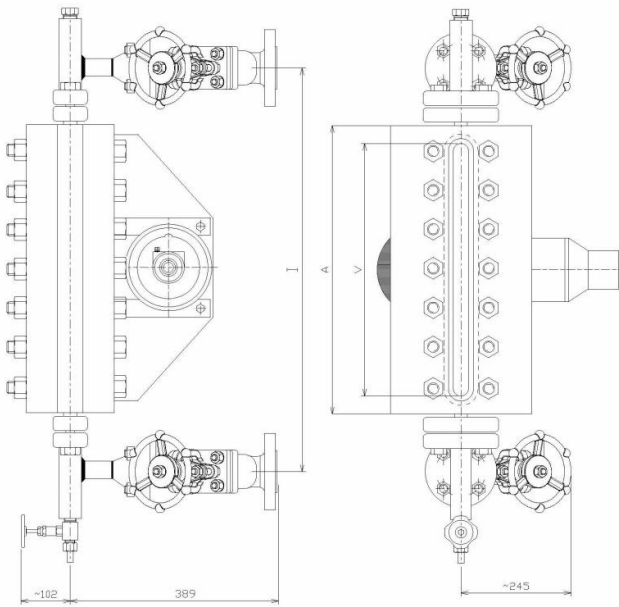

<i>Tipo</i>	<i>Lungh. corpo</i>	<i>Visibilità livella</i>	<i>Peso appross</i>	<i>Scartamenti minimi per indicatori di liv (mm)</i>
<i>Size</i>	<i>Body length</i>	<i>Sight length</i>	<i>Approx weight</i>	<i>Minimum center to center distance (mm)</i>
	A	V	Kg	I min
III	220	145	30,00	353
IV	245	170	33,00	378
V	275	200	38,00	408
VI	305	230	44,00	438
VII	335	260	52,00	468
VIII	375	300	62,50	508
IX	395	320	69,50	528

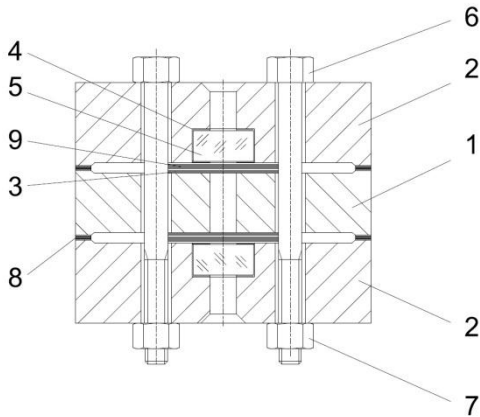

	Componenti - Parts	Materiali - Materials
		FS/H
1	Corpo livella/level gauge body	S355J2
2	Frontale/cover	S355J2
3	Mica/shield	MICA
4	Guarnizione di appoggio/cushion joint	GRAPHITE PSM
5	Vetro/Glass	BOROSILICATE
6	Viti di serraggio/bolts	8.8
7	Dadi/nuts	CL10
8	Distanziale/Spacer strip	AISI 304
9	Guarn. di tenuta/Sealing point	GRAPHITE PDM

