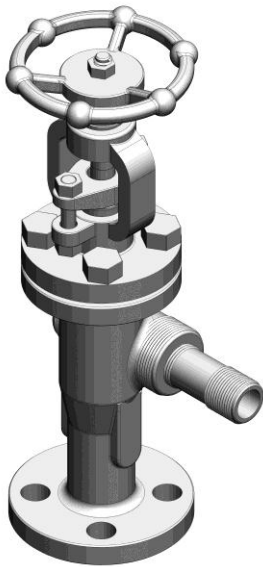


Valvole di Intercettazione RAV Level Gauge Valves

RAV 956
RAV 957

Vite esterna
Outside Screw

RAV 956

Klinger RAV 956/957: valvola di intercettazione tipo offset a sede metallica per indicatori di livello a vite esterna, con sfera di sicurezza, guarnizioni e tenute in grafite.

Connessioni al serbatoio

Flange integrali:

UNI/DIN PN 25/40-DN 15, 20, 25

ANSI 150 RF- Ø ½", ¾", 1", 1 ½"

ANSI 300RF- Ø ½", ¾", 1"

ANSI 600 RF - Ø ½", ¾", 1"

Altre connessioni flangiate su richieste (saldate)

A richiesta: connessioni filettate maschio ANSI B2.1 Ø ½", ¾", 1".

Klinger RAV 956/957: metal seated offset valve for level gauges, outside screwed type, with integrated safety ball, graphite packing and gaskets.

Vessel connections

Integral flanges:

UNI/DIN PN 25/40-DN 15, 20, 25

ANSI 150 RF- Ø ½", ¾", 1", 1 ½"

ANSI 300RF- Ø ½", ¾", 1"

ANSI 600 RF - Ø ½", ¾", 1"

Other flanged connections on request (welded)

On request: male screwed connection ANSI B2.1 Ø ½", ¾", 1".


RAV 957

Connessioni all'indicatore

½" npt standard (¾" su richiesta)

Codici Klinger per i materiali*

FS/H Corpo acciaio al carbonio

Interni acciaio inox

M/H Parti bagnate in acciaio inox

M Completamente in acciaio inox

Gauge connections

½" npt standard (¾" on request)

Klinger material-codes*

FS/H Body carbon steel

Trim stainless steel

M/H Body and trim stainless steel

M Completely stainless steel

Azionamento

- standard con volantino (/1)
- con leva a contrappeso (/2)
- con doppia leva (/3)
- chiusura rapida con volantino (/5)

Shut-off operation

- standard handwheel (/1)
- weighted lever (/2)
- double ended lever (/3)
- quick closing handwheel (/5)

Rating di pressione

PN 250 – ANSI 1500

Pressure rating

PN 250 – ANSI 1500

RAV 956

Attacco alla livella con nipplo

RAV 956

Plain nipple to gauge

RAV 957

Attacco alla livella ruotabile, con ghiera

RAV 957

Union nipple to gauge (rotatable)

Spurgo e sfiato

- Con tappo da ½" npt (¾" su richiesta)
- Su richiesta con rubinetto di spurgo ABL 12- ½" npt

Drain and vent connection

- ½" npt standard (¾" on request)
- Type ABL 12-1/2" npt drain cock on request



www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in

Altri materiali a richiesta

Other materials on request


Design and dimensions could be subject to
modification without notice

Valvole di Intercettazione RAV Level Gauge Valves


RAV 956
RAV 957

 Vite esterna
 Outside Screw

RAV 956 – Attacco all'indicatore con nipplo
 RAV 956 – Plain nipple to gauge

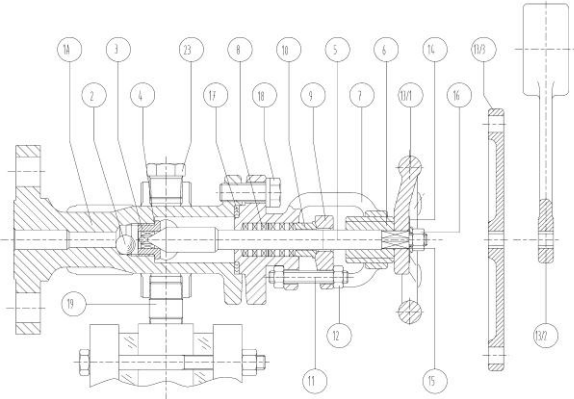

RAV 957 – Attacco all'indicatore con ghiera
 RAV 957 – Union nipple to gauge

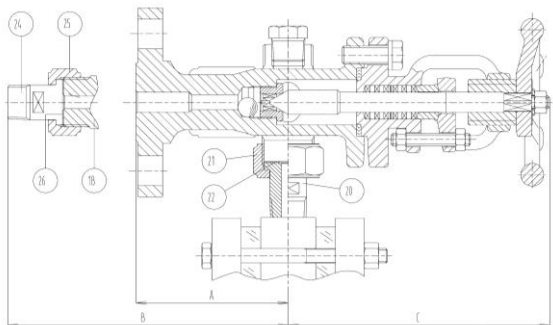

	Componenti/parts	Materiali/materials*		
		FS/H	M/H	M
1.A	Corpo flangiato/ body flanged	A 105	AISI 316 L	AISI 316 L
1.B	Corpo filettato/threaded body	A 105 N	AISI 316 L	AISI 316 L
2.	Sfera/ball check	AISI 316	AISI 316	AISI 316
3.	Sede/valve seat	AISI 316	AISI 316	AISI 316
4.	Anello di tenuta/washer	Nickel	Nickel	Nickel
5.	Stelo/spindle	AISI 410	AISI 316	AISI 316
6.	Madrevite/yoke sleeve	A 105	AISI 316	AISI 316
7.	Cappello/bonnet	A 105 N	AISI 316	AISI 316
8.	Baderna/stuffing box ring	Graphite	Graphite	Graphite
9.	Premi-baderna/stuffing box retainer	A 105	A 105 N	A 105 N
10.	Anello baderna/packing gland	A 105	A 105	A 105 N
11.	Tirante/stud bolts	B7	B7	A2
12.	Dado/nut	CL 10	CL 10	AISI 304
13/1	Volantino/handwheel	A 105	A 105	A 105
13/2	Contrappeso/weighted lever	A 105	A 105	A 105
13/3	Doppia leva/double-ended lever	A 105	A 105	A 105
14.	Targhetta/identification plate	AISI 304	AISI 304	AISI 304
15.	Rondella/serrated lock washer	R40	R40	R40
16.	Dado/nut	CL 10	CL 10	A4
17.	Guarnizione spirometallica / spiral joint gasket	Graphite/316	Graphite/316	Graphite/316
18.	Vite corpo/hexagon headed screw	B7	B7	A4
19.	Nipplo/nipple	A 106 B	AISI 316	AISI 316
20.	Perno/pin	A 105	A 105	A 105
21.	Ghiera/union nut	A 105	A 105	A 105
22.	Guarnizione/union nut gasket	Graphite	Graphite	Graphite
23.	Tappo/plug	A 105	AISI 316	AISI 316
24.	Perno/pin	A 105	AISI 316	AISI 316
25.	Guarnizione/union nut gasket	Graphite	Graphite	Graphite

(*) vedi codici Klinger per i materiali
 (**) a richiesta

(*) see Klinger material codes
 (**) on request



www.klinger.in

Subject to technical alterations.
 KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
 #6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
 Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
 e-mail: info@klinger.in

Pesi Approssimati/Approx weights Connessione flangia/Vessel Connection	Rubinetto superiore/ Upper cock
DN 20 PN 40/1" ANSI 150	8 Kg
DN 25 PN 40	8,2 Kg
3/4 ANSI 300/600	8 Kg
1" ANSI 300/600	9 Kg
Filettato/Threaded 1/2" - 3/4"	7 Kg